

DUMETA®

High quality positioning equipment

Lasmanipulator

Hydraulisch in hoogte verstelbaar

D-HB-HE

De Dumeta D-HB-HE manipulator is onmisbaar voor las-, montage- en onderhoudswerkzaamheden. U kunt veilig en veelzijdig positioneren, dankzij de hydraulische hoogterestelling en kantelfunctie. Met deze machine kunt u uw productietijd aanzienlijk verkorten. En draagt u bij aan een betere ergonomische werkhouding.


De D-HB-HE manipulatoren zijn beschikbaar in 5 standaard uitvoeringen; 1.000 kg, 3.000 kg, 5.000 kg, 8.000 kg en 10.000 kg. Uiteraard kan een manipulator ook naar uw eigen wensen ontworpen en gebouwd worden.

Kenmerken

- Vrijwel spelingloze tafel
- Elektronische kwaliteitscomponenten van Schneider, Siemens en Delta
- Hydraulische componenten van Italiaanse makelij
- Traploos regelbare rotatiesnelheid van de tafel
- Hydraulische hoogterestelling met blokkeersysteem (valbeveiliging)
- Zeer hoge stabiliteit door de zware constructie
- CE gecertificeerd
- Zeer gunstige prijs-kwaliteitverhouding
- Standaard uitgevoerd met dubbel voetpedaal en afstandsbediening
- 3 jaar garantie (zie garantievoorwaarden)



D-HB-HE-80

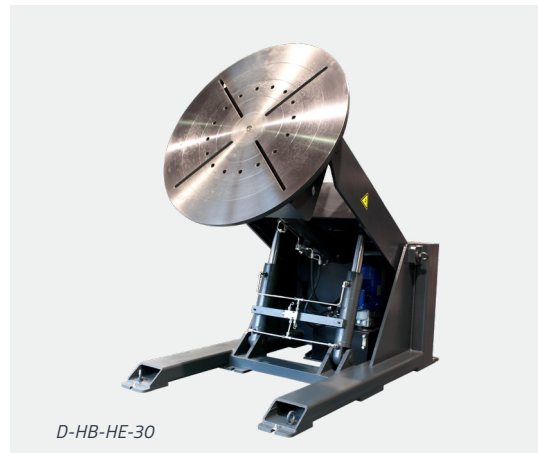

D-HB-HE-30

Optioneel

- Regelbaar voetpedaal t.b.v. rotatiesnelheid
- Draadloze afstandsbediening
- Aandrijvingen met servomotoren t.b.v. robotisering

DUMETA®

High quality positioning equipment

Lasmanipulator Hydraulisch in hoogte verstelbaar

D-HB-HE



D-HB-HE-80



D-HB-HE-80

Technische gegevens

Model	D-HB-HE-10	D-HB-HE-30	D-HB-HE-50	D-HB-HE-80	D-HB-HE-100
Max. belading (kg)	1.000	3.000	5.000	8.000	10.000
Tafel (Ømm)	780	1.200	1.400	1.600	1.800
Rotatiesnelheid (omw/min)	0,15-1,5	0,07-0,7	0,05-0,5	0,05-0,6	0,1-1
Hoogteverstelling	780-1.560	980-1.750	1.100-1.950	1.210-2.238	1.076-2150
Kantelhoek (°)	0-135	0-130	0-130	0-130	0-130
Max. afstand zwaartepunt (mm)	150	200	300	300	300
Max. excentriciteit (mm)	100	150	150	150	150
Max. koppel tafel (Nm)	1.000	4.500	7.500	12.000	15.000
Max. koppel kantelen (Nm)	1.500	6.000	15.000	24.000	30.000
Motorvermogen rotatie (kW)	0,55	2x0,55	1,1	2x1,1	2x1,5
Max. lasstroom (A)	500	700	700	700	700
Netaansluiting	400V,50/60 Hz	400V,50/60 Hz	400V,50/60 Hz	400V,50/60 Hz	400V,50/60 Hz
Dubbel voetpedaal (start-stop/links-rechts)	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Afstandsbediening (aan kabel)	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief

Alle informatie is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.